

Make it happen. With PPG



PPG One Touch

Präzision und Effizienz in der Fahrzeugvorbereitung



Spachtelsystem All-in-one

Das One Touch

Spachtelsystem All-in-One

Herkömmliche Vorgehensweise

Beim Anbrechen einer neuen Spachteldose muss die Masse zunächst gut umgerührt werden, dass aus der Spachtelmasse und ihren Harzen eine homogene Mischung entsteht. Neben dem manuellen Mischen ist darauf zu achten, dass keine Fremdstoffe in die geöffnete Dose gelangen.

- Hoher Aufwand durch ausführliches Aufrühren des Spachtelmaterials
- Verunreinigungsgefahr bei der Vielzahl an Mischanwendungen
- Risiko durch ungenaue manuelle Zugabe des Peroxids (Durchbluten, Fehltrocknung, Rissbildung, Haftungsverlust)
- Einarbeitung von Lufteinschlüssen mit Auswirkung auf die Oberflächenporosität
- Begrenzte Topfzeit der Gesamtmischung
- Unbrauchbare Restmengen
- Zeit- und kostenintensiv

Die manuelle Zugabe des Peroxids ist mit Risiken verbunden. Bei der Dosierung muss sehr umsichtig vorgegangen werden, anderenfalls erfolgt eine Fehltrocknung und später können Verfärbungen und andere Fehler wie Risse, Haftungsverlust auftreten.

Ein Erschwernis, um hohe Restmengen zu vermeiden, ist das Einschätzen der benötigten Spachtelmasse innerhalb des Verarbeitungszeitraums (Topfzeit).

Ein neues Verfahren zur Spachtelverarbeitung bei Reparaturarbeiten

Schluss mit Fehlern bei dem Ansetzen der Spachtelmasse, Schluss mit dem dazugehörigen Zeitaufwand und den entsprechenden Kosten.

One Touch ist zweifelsfrei ein System, das durch seine Einfachheit sowie seine leichte Anwendung Reparaturprozesse revolutioniert.




One Touch:
einfach, effizient und gebrauchsfertig.

Das System besteht aus einer kompakten Kartusche mit einer „Mischdüse“. Das gebrauchsfertige Produkt kann ohne vorheriges Mischen verwendet werden. Somit werden sowohl Material als auch Arbeitszeit eingespart.

Mit dem neuen Spachtel des One Touch-Systems können im Vergleich zur Verwendung von konventionellem Spachtel im Durchschnitt 50 % der Zeit eingespart werden.


Zeitersparnis

One Touch im Vergleich zu konventionellem Spachtel

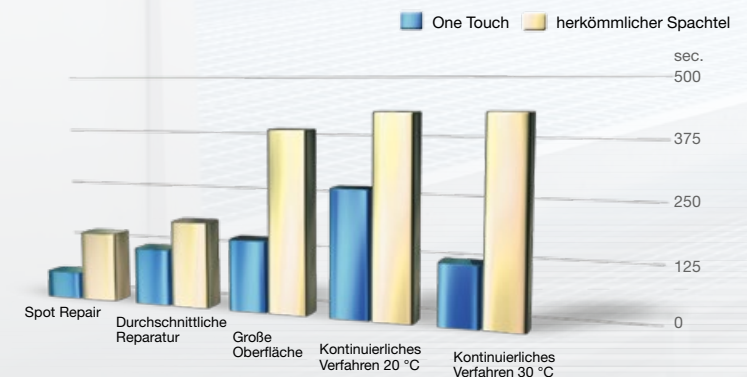

Das One Touch-System ist ein 100 % gebrauchsfertiges Produkt, das eine kontinuierliche Verarbeitung des Produkts bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken sowie der durch die Mischzeiten entstehenden Kosten ermöglicht.

Das One Touch-System umfasst zwei Spachtelarten, Universal-Spachtel A750, hellgrau, für alle Untergründe und Feinspachtel A751, hellbeige, mit geringem spezifischem Gewicht. Beide Spachtel befinden sich in einer coaxialen Kartusche, in der das Peroxid bereits enthalten ist.



Verbesserte Endqualität

Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, ist die getrocknete Spachtelmasse porenfrei.

Die Vermischung erfolgt mithilfe der spiralförmigen Mischdüse, die eine genaue Dosierung und eine perfekt homogene Vernetzung garantiert.

Mit dem Universal-Polyesterspachtel A750 und dem Feinspachtel A751 werden dünne, cremige und völlig porenfreie Oberflächen mit hohem Füllvermögen und guter Schleifbarkeit erzielt.

Aufgrund der perfekten Mischung erhält man eine homogene und porenfreie Schicht, ohne Härterflecken und nicht ausgehärtete Bereiche.

Präziser und effizienter Auftrag

Sicherer, sauberer und umweltfreundlicher, da der Kontakt mit dem Produkt minimal ist. Kein Risiko des Eindringens von Fremdstoffen in die Kartusche. Ein kontinuierlicher Verarbeitungsprozess.



① In die Hand nehmen – Verschluss entfernen




② Vorbereiten – Mischdüse aufsetzen



③ Einlegen – in die One Touch-Pistole



④ Verwenden – Verwendung an jeder beliebigen Stelle



⑤ Verstreichen – durch die cremige Konsistenz ganz einfach

YouTube PPG OneTouch auf YouTube



Keine Mischzeiten mehr.

Keine Mischfehler mehr.

Keine durch das Mischen entstehende Kosten mehr!

One Touch

Eine gute Werkstattlösung mehr

Das Spachtelsystem, das die Kosten durch die Mischzeiten sowie Fehler reduziert und ein kontinuierliches Arbeiten ermöglicht.



Zeitersparnis beim Mischen und beim Auftragen.


Die Arbeitszeit ist mit fast 50 % eine der größten Positionen bei Reparaturarbeiten.

Die Zeit für das Anmischen des Spachtels bringt weder dem Betrieb noch der Reparatur einen Mehrwert. Es ist jedoch eine sich wiederholende Tätigkeit, die enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, weshalb die Werkstatt diese Kosten trägt.

Mit dem Universal-Polyesterspachtel A750 und dem Fein-Spachtel A751 des One Touch-Systems können sowohl die Mischzeiten um mehr als 50 % als auch das Risiko einer falschen Dosierung und Vermischung reduziert werden.

Probieren Sie es aus
und überzeugen Sie sich selbst!

Anwendung



Anwendungsempfehlung

				
10°C		10'	35'	Zeit 10'
20°C		5'	25'	Distanz 80 cm
30°C		4'	15'	T° Max 80°C
 Schleifen P120-P220				

Eigenschaften

- Einfache und gleichmäßige Mischung
- Kein Mischen vor dem Auftragen notwendig
- Einfache Handhabung und einfache Verwendung
- Verwendung der genau benötigten Menge
- Der Anwender muss nicht mehr nachmischen
- Saubere und verschlossene Kartusche
- Im Gegensatz zu Dosen kein Austrocknen des Spachtels in der Kartusche
- Homogenes Auftragen, keine Mikroporen

Vorteile

- Keine Mischfehler oder unvollständige Mischung
- Kürzere Reparaturzeit
- Kürzere Auftragszeit
- Optimierung des Materialverbrauchs
- Keine Schulung notwendig. Kürzere Prozesszeiten
- Geringeres Verschmutzungsrisiko durch Fremdstoffe
- Kostenreduzierung
- Hervorragende Qualität